



高性能LEDライト

IB LED FREE LIGHT

アイビー エルイーディー フリー ライト

PAT(特許取得品)の
日亜化学工業製LEDを使用し、
信頼の品質を実現。LEDチップ寿命は3万時間。



カラー ホワイト/ブラック
サイズ 約W220×D85×H35(mm)



明るい
900LXを
実現!



プッシュ式
スイッチで
簡単操作




調光機能
搭載



ライトが
自在に
120°回転



コンパクトな
L型プラグ

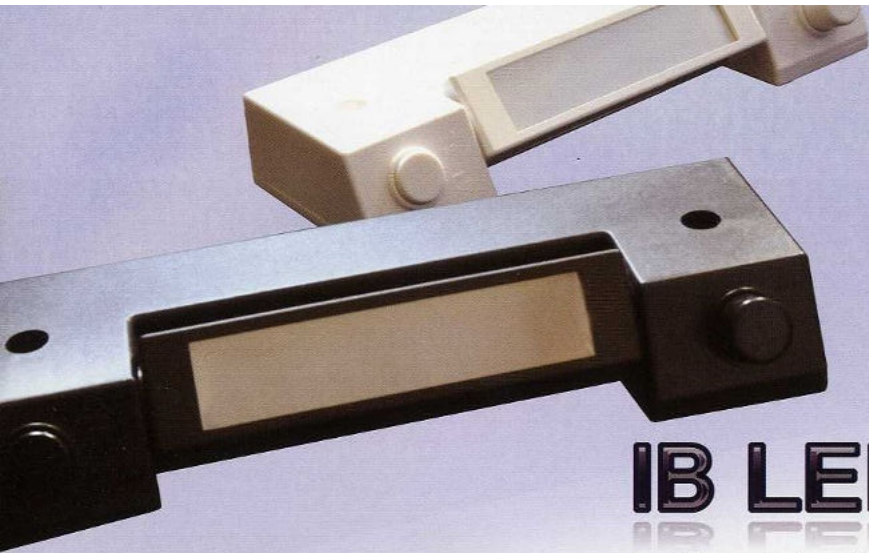

IB LED FREE LIGHT

アイビー エルイーディー フリー ライト

— IB LED フリーライトの特長 —

- 明るさは、最大照度900Lxを実現。しかもライト部分が自在に最大120°回転。
- 調光機能により、読書時・就寝時などシーンに合わせて明るさを調整できます。
- 部屋の壁や色々な家具などに、容易に取付けられます。

IBの高性能LEDライトは、ベッド、PCデスク、玄関収納(下駄箱)、サイドボード、リビングボード、床頭台など、様々な用途に利用できます。

— 省エネ性能 —

- 40W相当の明るさで、消費電力は約7分の1の6W。CO₂の排出量は約20分の1。

— トラッキング防止機能 —

- コンセントプラグには耐熱樹脂を使用し、トラッキング防止も施しています。

LIGHT 本体仕様

〈型式/IB-1106〉

コード長さ	約2.4m
LEDチップ8個使用	消費電力約5.3W
昼白色(COOL WHITE)	5000K
全光束	100~125lm(ルーメン)
	0.02~48lm/W
照度	最大900LX以上(40cm直下)5.3W
	最小 70LX以上(40cm直下)0.6W
照明角度調整	約120度
LEDチップ寿命	30,000時間
定格電源	AC100V~240V、50/60HZ
	DC3V~13.2V/300mA

● 製品改善の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

ご使用上の注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないで下さい。
- 高温(40℃以上)では使用しないで下さい。
- 風呂場等の水気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- 本品を分解したり改造したりしないで下さい。
- 使用に際しては、部屋全体の照明とあわせてご使用下さい。
- LEDライトを直接見ないようにLED光源の角度を調整して下さい。
- 掃除するときはコンセントプラグを抜いて下さい。
- 合成樹脂部分の掃除には、シンナー、ベンジンなどを使用しないで下さい。
- 掃除には乾いた布でほこりや汚れをとって下さい。
- 製品に布などをかぶせて使用しないで下さい。
- 濡れた手でコンセントプラグを抜き差ししないで下さい。

販売元

製造元

ISHIBASHI HARDWARE
石橋金物株式会社

〒831-0016 福岡県大川市酒見51番地

TEL 0944-88-1484 FAX 0944-86-5750

HPはこちらから▶ <http://www.ib-1484.jp> 検索