


高性能LEDライト

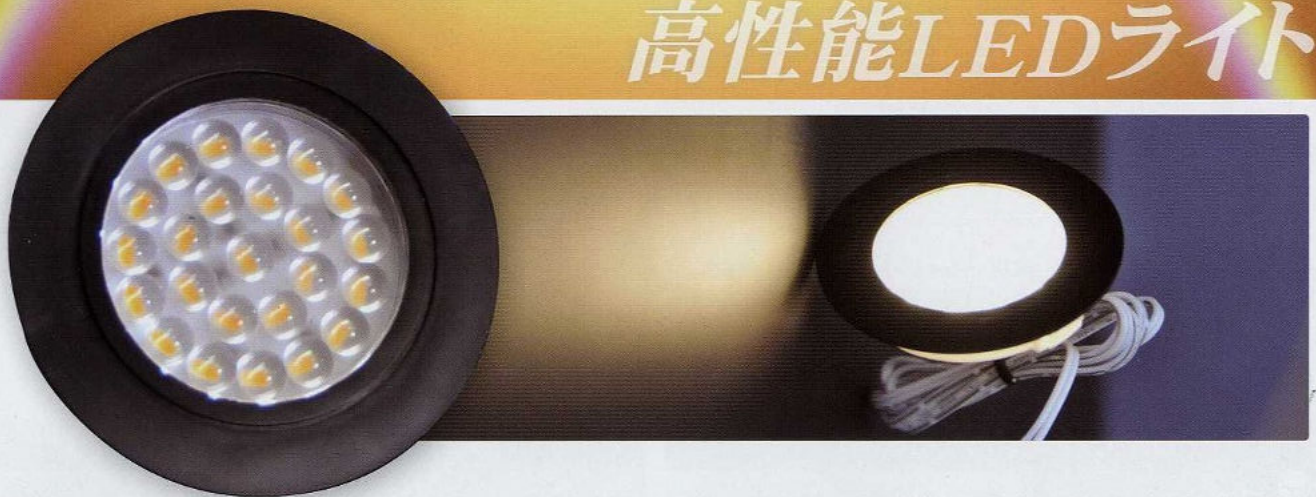

アイビー エルイーディー ライト システム

IB LED LIGHT SYSTEM

350LX (0.5m) の明るさ (当社比 通常の1.5~2倍の照度)

ライト本体は薄型で厚さ約10mm (当社比 通常の半分)

ライト本体は簡単取付 (押込み式で、ビス不要)

LEDライト本体は、放熱性に優れ、熱くなりにくい

コンセントプラグは、トラッキング防止機能付

明るい
350LXを
実現!



防塵・防水
タッチセンサー
スイッチ
(オプション)



LEDライト
3個まで
追加可能



可倒式
コンセント
プラグ



IB LED LIGHT SYSTEM

LED LIGHT 本体仕様

暖白色 (WARM WHITE) 型番 / IB-2100 3000K (±250K)
 昼光色 (COOL WHITE) 型番 / IB-2101 5700K (±500K)

※昼光色は受注生産品です。なお、下記の仕様は同じです。(演色性を除く)

LEDチップ DC12V 約1.7W 24個使用
 全光束 70LM (ルーメン)
 演色性 50LM/W
 色性 暖白色 (IB-2100) Ra80
 昼光色 (IB-2101) Ra70
 照度 1000LX (0.3m) 350LX (0.5m)
 LEDチップ寿命 (※1) 30,000時間
 防塵防水 (※2) IP44対応 (Ingress Protection)

コード長さ 1m
 加工穴径 57φ
 最小隙間寸法 (深さ) 15mm

(防塵規格) 4等級 直径1.0mm以上の固形物が侵入しない
 (防水規格) 4等級 水の飛沫(あらゆる方向からの噴霧) に対して保護する

生活防水
最高水準




LEDライト本体は、生活防水最高水準の優れた防水、防塵機能がある明るいライトです。

(※1) LED寿命は、初期値の全光束の70%になるまでの時間を表します。

(※2) IPとはIngress Protectionの略語でIEC(国際電気標準会議)が定めている防塵、防水規格です。

ON/OFFスイッチ (標準品)

型番 / IB-2201



- 加工穴径、深さ 20φ、35mm
- INPUT DC12V
コード長さ 0.5m
- OUTPUT DC12V
コード長さ 1m

タッチセンサースイッチ (オプション)

型番 / IB-2202



- 加工穴径、深さ 30φ、20mm
- INPUT DC12V
コード長さ 0.5m
- OUTPUT DC12V
コード長さ 1m
- 防塵・防水機能 IP44対応 (※2)

可倒式コンセントプラグ (変圧器付き)

型番 / IB-2250



- INPUT AC100V~240V
AC50Hz/60Hz対応
プラグ 可倒式・トラッキング防止
- OUTPUT DC12V 0.5A
コード長さ 3m
- 最大消費電力 6W
- 規格 PSE、UL、CUL、FCC、EMI

※合計6W以上の電力負荷を絶対にかけないで下さい。

分配器 (LEDライト3個まで対応)

型番 / IB-2251



- INPUT DC12V
コード長さ 1m
 - OUTPUT DC12V
- LED本体3個まで対応します。
3ピン並列接続AMP端子

※オプション(ライトが2個か3個の場合)に必要になります。

※製品改善の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

ご使用上の注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないで下さい。
- 高温(40℃以上)では使用しないで下さい。
- 本品を分解したり改造したりしないで下さい。
- 長時間光源を直接見ないようにして下さい。

- 掃除するときはコンセントプラグを抜いて下さい。
- 合成樹脂部分の掃除には、シンナー、ベンジンなどを使用しないで下さい。
- 掃除には乾いた布でほこりや汚れをとって下さい。
- 製品に布などをかぶせて使用しないで下さい。
- 濡れた手でコンセントプラグを抜き差ししないで下さい。

2012062000

販売元

製造元

ISHIBASHI HARDWARE
石橋金物株式会社

〒831-0016 福岡県大川市酒見51番地

TEL 0944-88-1484 FAX 0944-86-5750

HPはこちらから ▶ <http://www.ib-1484.jp> 検索